
TROPICAL
AR SOB CONTROLE

Tropical Difusão de Ar

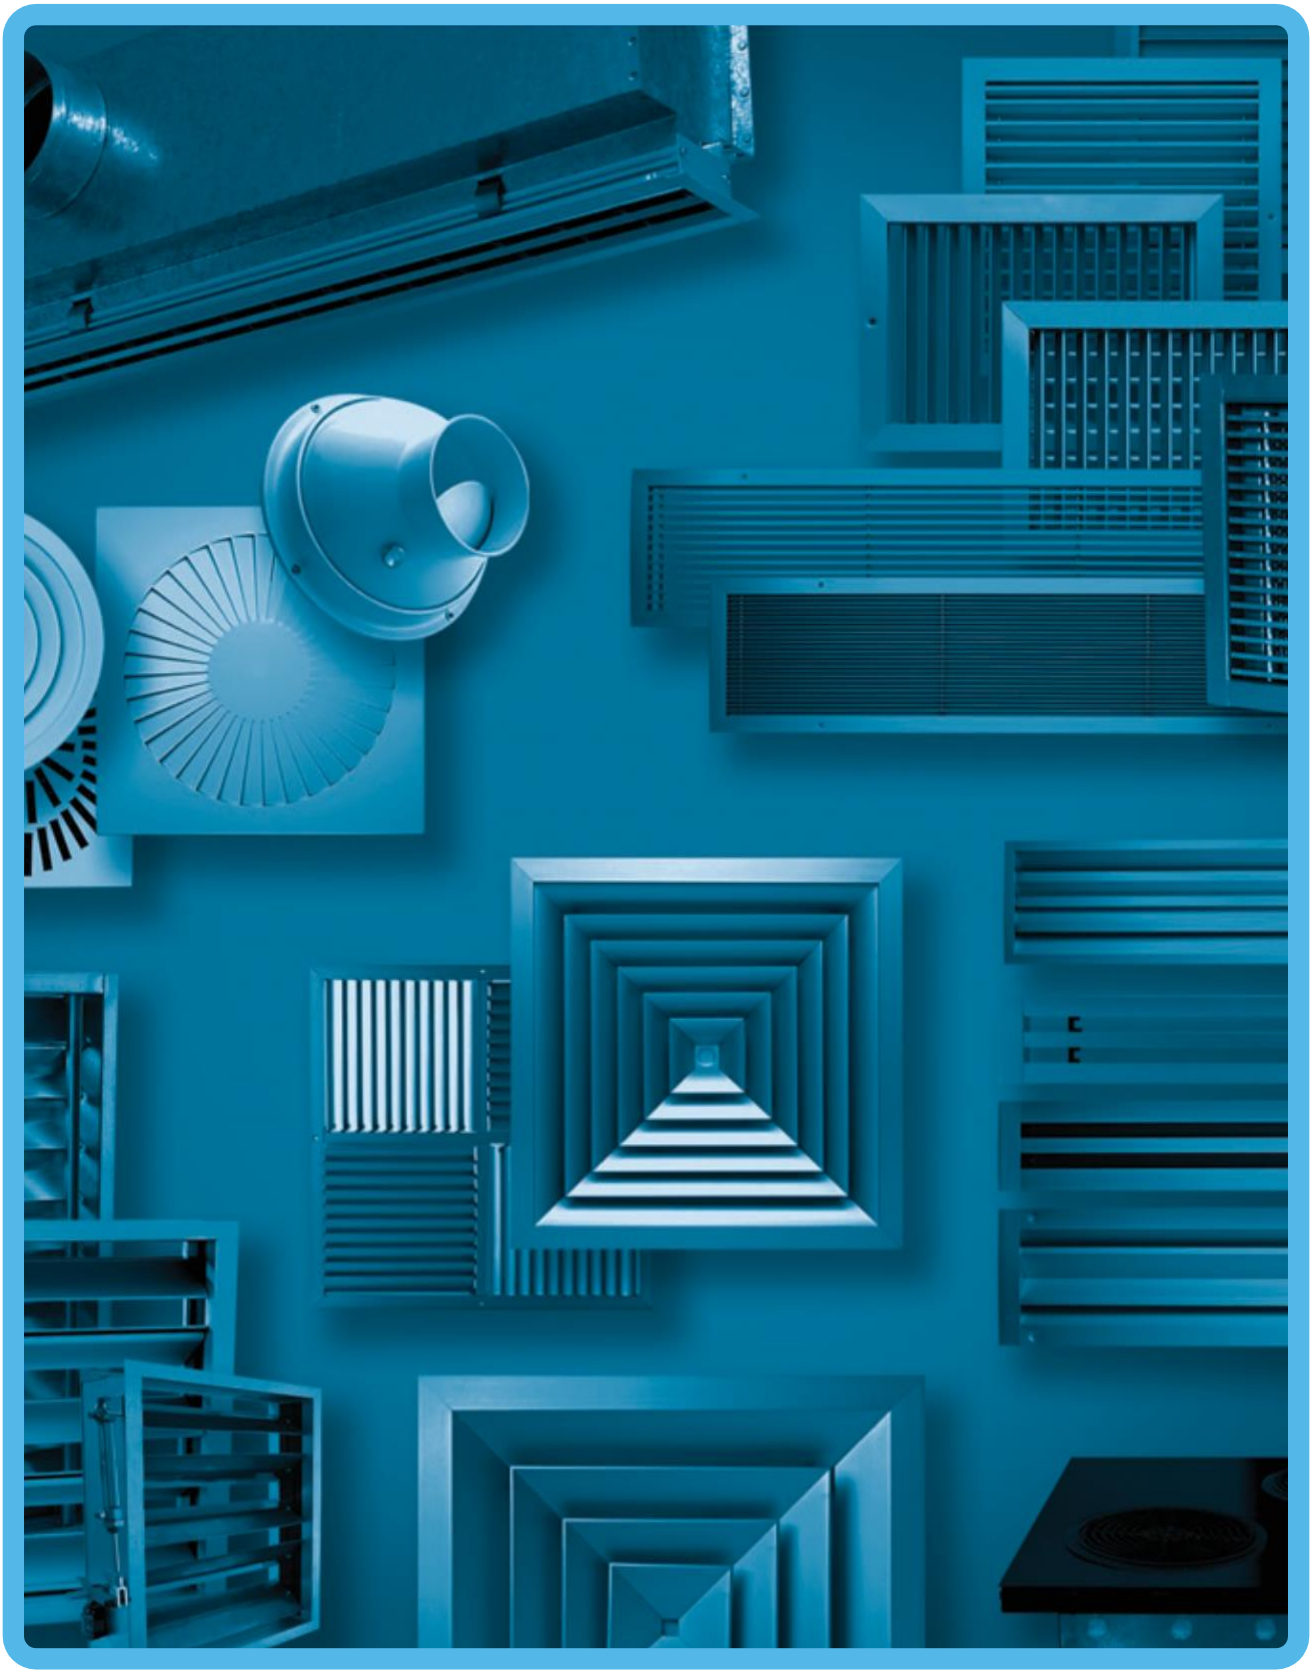

TROPICAL
AR SOB CONTROLE

Dampers

DCF
Damper Corta Fogo

DCF – R - DAMPER CORTA FOGO REDONDO


Elementos utilizados para isolar determinadas zonas contra a incidência de incêndio em instalações de ventilação e exaustão mecânica, ar condicionado, etc.
Podem ser montados embutidos em paredes ou lajes quando houver necessidade de montagem em dutos, o DCF -R deverá ser montado em estrutura metálica fixada na laje.
Elemento vedante construído em chapa galvanizada tipo sanduíche", com miolo em fibra antichamas.
Devido aos batentes internos de apoio às aletas de vedação, a mesma tem dimensão inferior a secção interna do conjunto, evitando que haja empenamento.

DCF
Damper Corta Fogo


ESPECIFICAÇÃO

- Eixos em aço liga.
- Mancais em bronze sintetizado.
- Instalação em paredes e teto.
- Acionamento disponível do lado esquerdo E ou lado direito D, quando não especificado será considerado ao lado direito E.

Diâmetro de 100 a 175

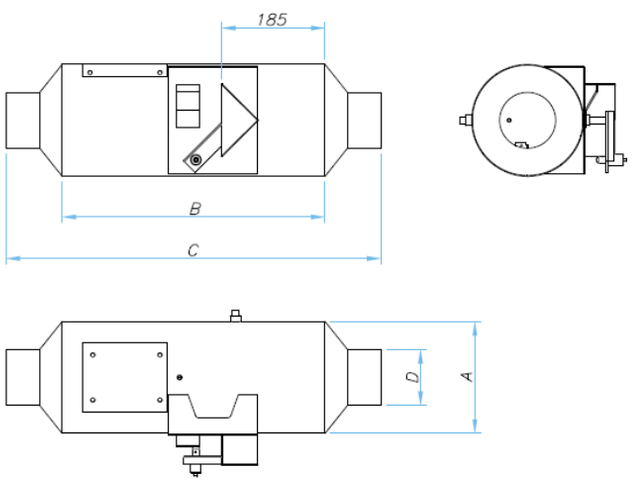

Diâmetro de 200 a 600

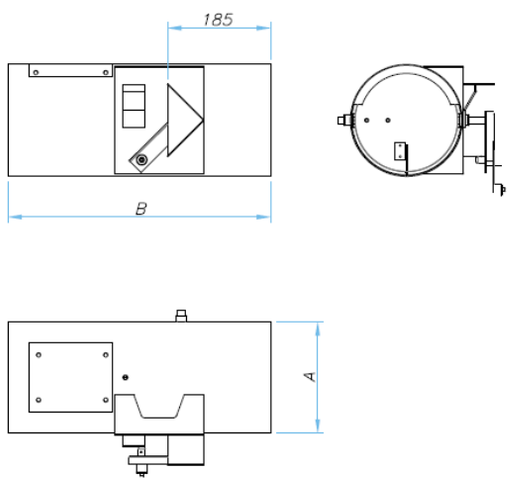

DIMENSÃO DCF- REDONDO 90min.				
TAMANHO	A	B	C	D
ø100	ø200	470	670	ø100
ø125	ø200	470	670	ø125
ø150	ø200	470	670	ø150
ø175	ø200	470	670	ø175
ø200	ø200	470	-	-
ø300	ø300	470	-	-
ø350	ø350	470	-	-
ø400	ø400	470	-	-
ø450	ø450	470	-	-
ø500	ø500	470	-	-
ø550	ø550	470	-	-
ø600	ø600	470	-	-

DCF
Damper Corta Fogo

ACESSÓRIOS


Elemento Fusível

- Fusível tipo 72°C
- Fusível tipo 141°C



Atuador

- Atuador retorno por mola (AC/DC) 24V
- Atuador retorno por mola 110V
- Atuador retorno por mola 220V

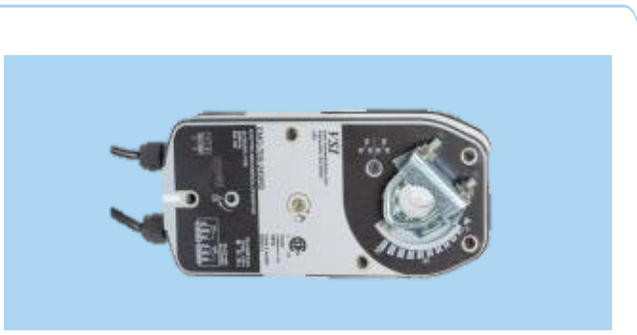

Chave fim de curso

- Chave fim de curso indicando "aberto" e fechado"



DCF
Damper Corta Fogo

CÓDIGOS PARA PEDIDO

GERAL					OPCIONAIS		
DCF-R	-	090	-	200	-	F1XX	-	CF
1		2		3		4		5

DÍGITO 1 - Linha de Produto
DCF-R - Damper Corta Fogo Redondo

DÍGITO 2 - Modelo
090 - 90 minutos

DÍGITO 3 - Diâmetro
100 - ø100mm
125 - ø125mm
150 - ø150mm
175 - ø175mm
200 - ø200mm
250 - ø250mm
300 - ø300mm
350 - ø350mm
400 - ø400mm
450 - ø450mm
500 - ø500mm
550 - ø550mm
600 - ø600mm

DÍGITO 4 - Acessórios
F1XX - Fusível 72°C
F2XX - Fusível 141°C
F1S1 - Fusível 72°C + Solenoide 220V
F1S2 - Fusível 72°C + Solenoide 24V
F2S1 - Fusível 141°C + Solenoide 220V
F2S2 - Fusível 141°C + Solenoide 24V
AC24 - Atuador retorno por mola (AC/DC) 24V
A220 - Atuador retorno por mola 220V

DÍGITO 5 - Chave Fim de Curso
FC - Chave fim de curso
XX - Não se aplica

DCF-R - 200 - F1XX - XX

DCF-R: DAMPER CORTA FOGO REDONDO
200: DIÂMETRO (mm)
F1XX - XX: ACESSÓRIOS