
TROPICAL
AR SOB CONTROLE

Tropical Difusão de Ar

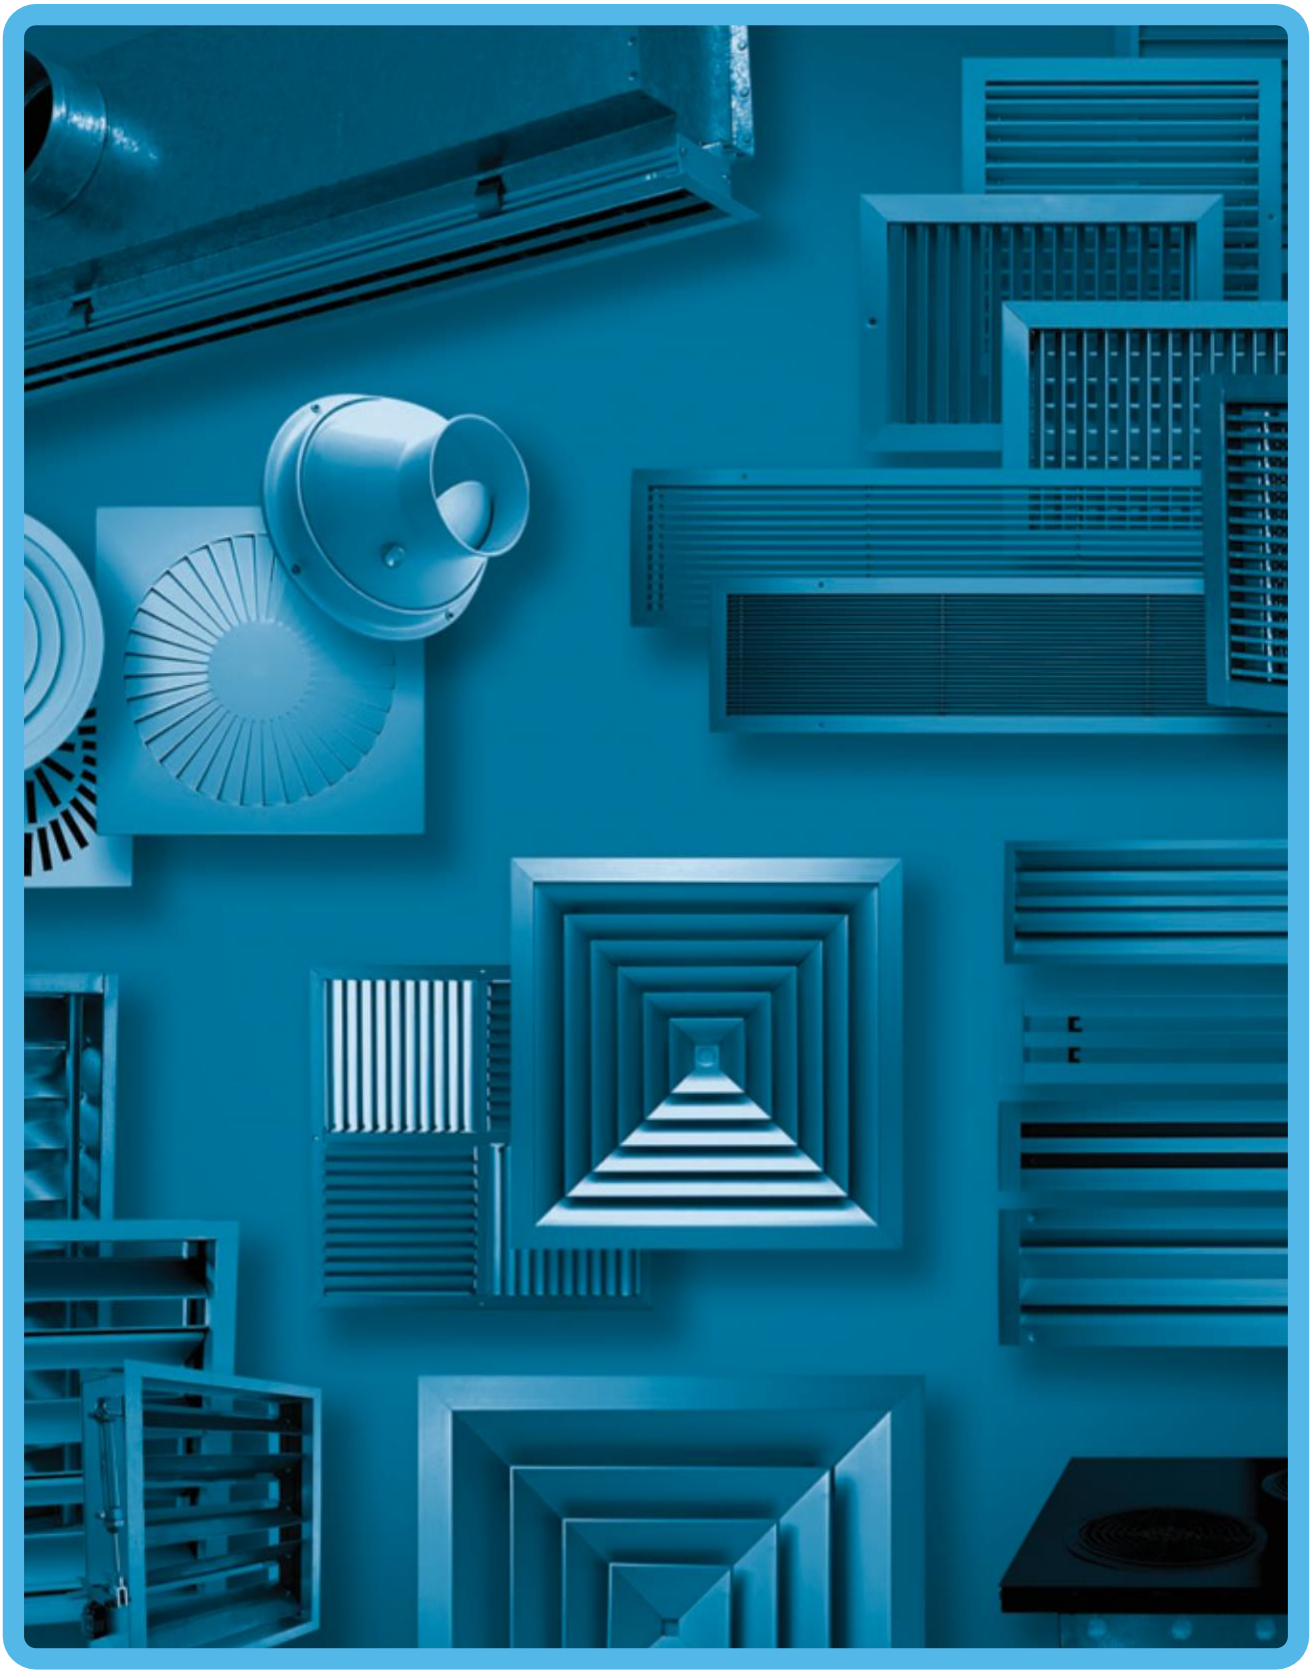


TROPICAL
AR SOB CONTROLE

Dampers

Dampers

TROPICAL
AR SOB CONTROLE

DCF
Damper Corta Fogo

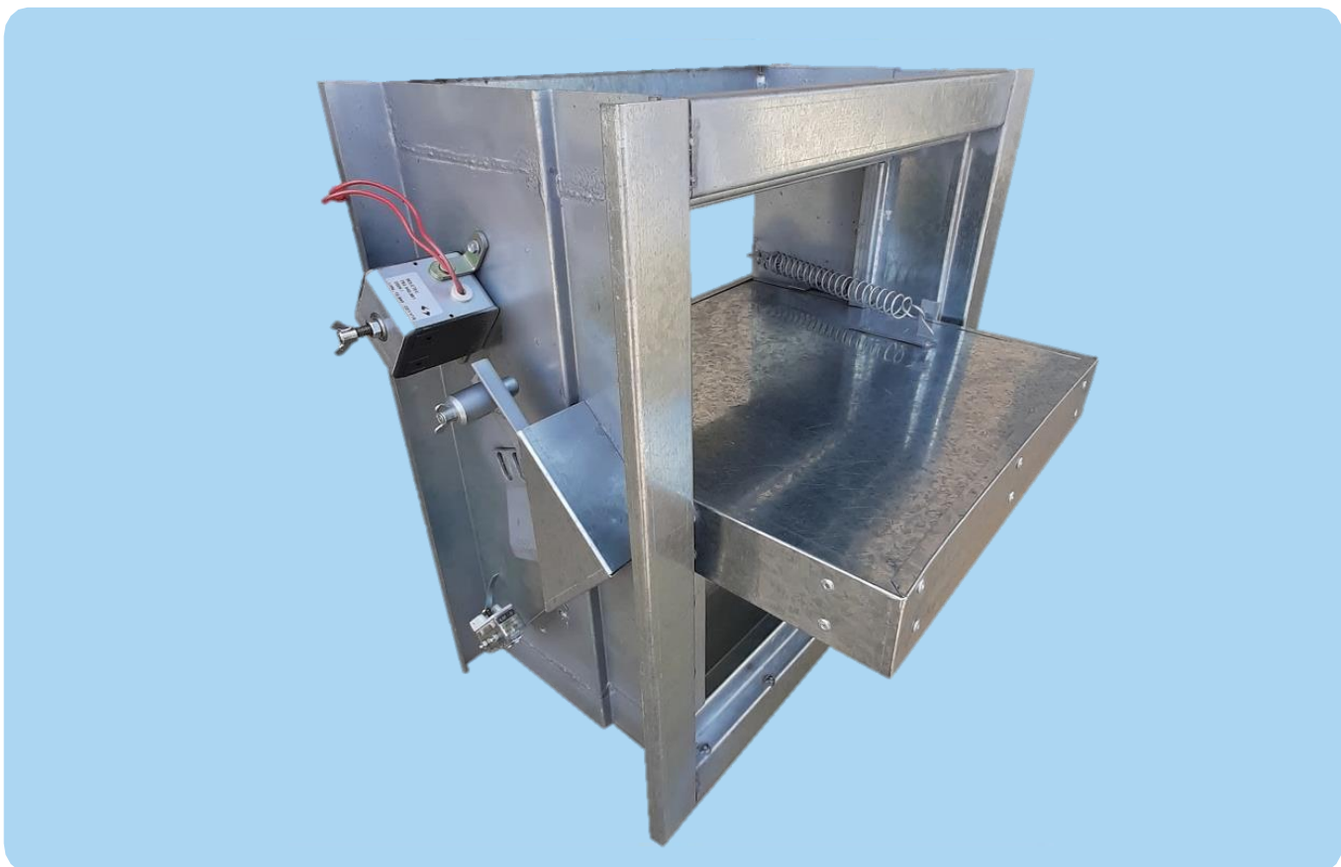

DCF - DAMPER CORTA FOGO

Elementos utilizados para isolar determinadas zonas contra a incidência de incêndio em instalações de ventilação e exaustão mecânica, ar condicionado, etc.
Podem ser montados embutidos em paredes ou lajes quando houver necessidade de montagem em dutos, o DCF deverá ser montado em estrutura metálica fixada na laje.
Elemento vedante construído em chapa galvanizada tipo sanduíche", com miolo em fibra antichamas.
Devido aos batentes internos de apoio às aletas de vedação, a mesma tem dimensão inferior a secção interna do conjunto, evitando que haja empenamento.


Dampers


TROPICAL
AR SOB CONTROLE


DCF
Damper Corta Fogo

ESPECIFICAÇÃO

- Eixos em aço liga.
- Mancais em bronze sintetizado.
- Instalação em paredes e teto.
- Acionamento disponível do lado esquerdo E ou lado direito D, quando não especificado será considerado ao lado direito E.
- Comprimento máximo e mínomo do damper 90' sem modulo – 1500 / 250.
- Comprimento máximo e mínomo do damper 120' sem modulo – 1200 / 300.

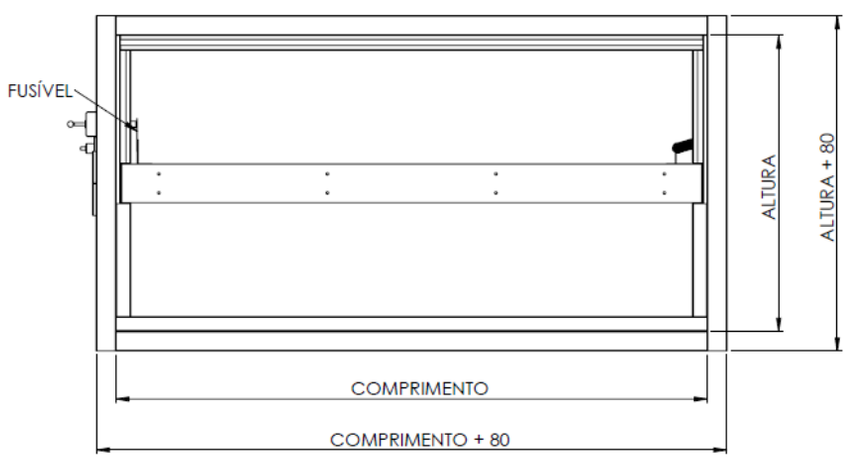

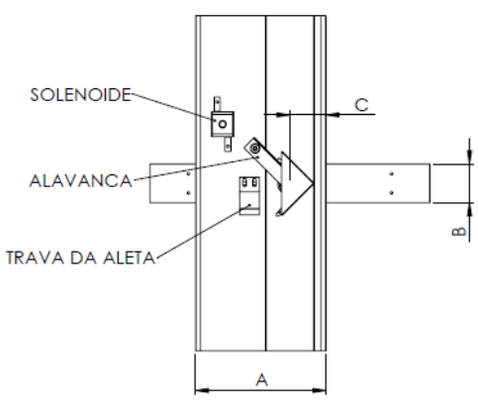

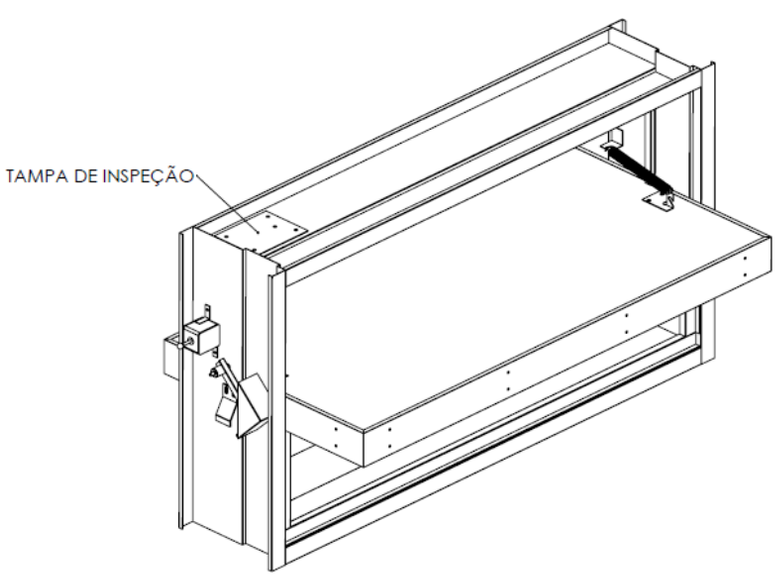

DIMENSÕES			
MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DCF–90'	240	55	61
DCF-120'	265	80	73

DCF
Damper Corta Fogo

ACESSÓRIOS

Elemento Fusível

- Fusível tipo 72°C
- Fusível tipo 141°C



Solenoide

- Solenoide corrente alternada 220V
- Solenoide corrente continua 24V



Atuador

- Atuador retorno por mola (AC/DC) 24V
- Atuador retorno por mola 110V
- Atuador retorno por mola 220V



Chave fim de curso

- Chave fim de curso indicando "aberto" e fechado"



TROPICAL
AR SOB CONTROLE

DCF
Damper Corta Fogo

CÓDIGOS PARA PEDIDO

GERAL						OPCIONAIS		
DCF	-	090	-	500 X 400	-	F1XX	-	CF
1		2		3 4		5		6

DÍGITO 1 - Linha de Produto
DCF - Damper Corta Fogo

DÍGITO 2 - Modelo
090 - 90 minutos
120 - 120 minutos

DÍGITO 3 - Comprimento
90 minutos - 200 mínimo
90 minutos - 1500 máximo
120 minutos - 200 mínimo
120 minutos - 1200 máximo

DÍGITO 4 - Altura
90 minutos - 250 mínimo
90 minutos - 800 máximo
120 minutos - 300 mínimo
120 minutos - 600 máximo

DÍGITO 5 - Acessórios
F1XX - Fusível 72°C
F2XX - Fusível 141°C
S1XX - Solenoide 220V
S2XX - Solenoide 24V
F1S1 - Fusível 72°C + Solenoide 220V
F1S2 - Fusível 72°C + Solenoide 24V
F2S1 - Fusível 141°C + Solenoide 220V
F2S2 - Fusível 141°C + Solenoide 24V
AC24 - Atuador retorno por mola (AC/DC) 24V
A110 - Atuador retorno por mola 110V
A220 - Atuador retorno por mola 220V

DÍGITO 6 - Chave Fim de Curso
FC - Chave fim de curso
XX - Não se aplica

DCF - 500 x 400 - F1XX - FC

DAMPER CORTA FOGO | DIMENSÃO (mm) | ACESSÓRIOS